


太陽光発電システム用三相絶縁トランス

太陽光発電システムのパワーコンディショナー出力回路でV(S)相接地をする為の絶縁トランスとして御利用下さい。



屋外防雨ケース

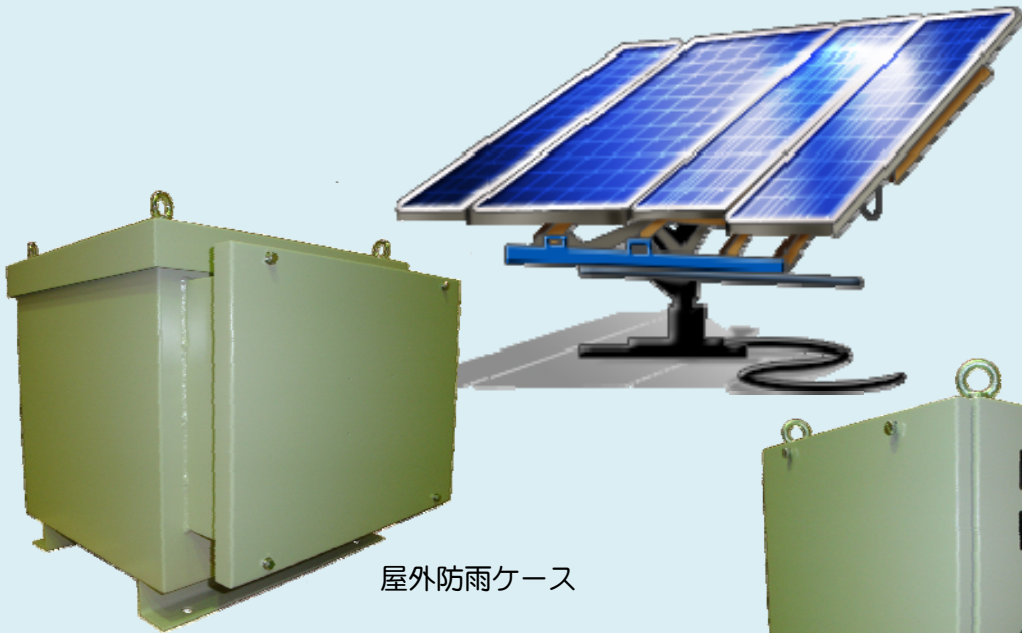

屋内通気ケース


・共通仕様

相数	3φ
定格	連続
結線	Δ-Δ
周波数	50/60
容量	10~50kVA
1次電圧	200V (パワーコン側)
2次電圧	200V (商用電源側)
適用規格	JEC-2200, JEM1310
耐熱クラス	H
冷却方式	AN
付属品	混触防止板付 (独立端子)

※ 高調波が総合 5%、各次 3%以上となる場合は別途御相談下さい。

※ 標準で混触防止板付となります。
不要の場合は御相談下さい。

結線図

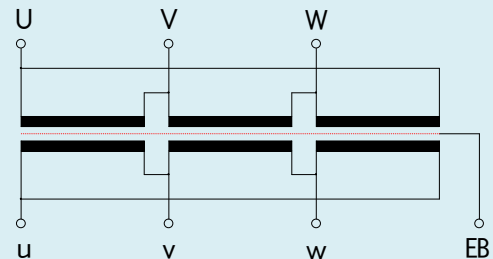

- ・ブレーカー付も製作可能です
- ・他の容量・電圧等も製作可能です
- ・塩害対策品 (SUS ケース品・重耐塩塗装品) も製作可能です

※ 上記以外にも何かありましたら弊社、営業部までお問い合わせください



株式会社 久野電機製作所
HISANO ELECTRIC WORKS LTD.
<http://www.hisano.co.jp>



◆ 屋内防滴ケース入（保護等級 IP 22） 塗装色：G25-70B（マンセル 5Y7/1）

型式	容量 (kVA)	寸法							質量 (kg)
		X	Y	Z	XS	YS	φd	D	
HTEI-Y10E-S	10	350	450	535	270	300	12	28	100
HTEI-Y20E-S	20	390	550	610	310	400	12	35	155
HTEI-Y30E-S	30	440	620	665	350	500	14	40	210
HTTI-Y40E-S	40	440	620	665	350	500	14	40	200
HTTI-Y50E-S	50	550	840	800	460	600	19	54	260


◆ 屋内通気ケース入（保護等級 IP 20） 塗装色：G25-70B（マンセル 5Y7/1）

型式	容量 (kVA)	寸法								質量 (kg)
		X	Y	Z	XS	YS	φd	D	(A×B)	
HTEI-Y10EB-S	10	400	400	495	330	320	15	28	60×200	100
HTEI-Y20EB-S	20	500	450	555	430	370	15	35	60×200	160
HTEI-Y30EB-S	30	600	450	605	530	370	15	40	60×200	225
HTTI-Y40EB-S	40	550	500	665	480	420	15	54	80×350	220
HTTI-Y50EB-S	50	600	550	705	530	470	15	68	80×350	270

◆ 屋外防雨ケース入（保護等級 IP 23） 塗装色：G25-70B（マンセル 5Y7/1）


型式	容量 (kVA)	寸法								質量 (kg)
		X	Y	Y1	Z	XS	YS	φd	(A×B)	
HTES-Y10E-S	10	480	410	95	485	350	330	15	40×100	100
HTES-Y20E-S	20	560	480	115	585	400	400	15	40×100	185
HTES-Y30E-S	30	630	530	125	645	500	450	15	60×120	240
HTTS-Y40E-S	40	730	580	135	700	600	480	19	60×150	255
HTTS-Y50E-S	50	730	580	135	700	600	480	19	60×150	300

◎ 屋内防滴ケース入

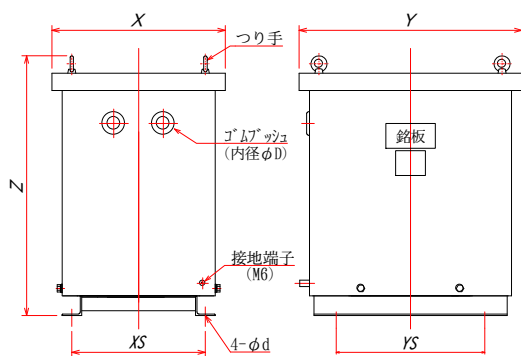

※ 容量によって通気口があります。

◎ 屋内通気ケース入

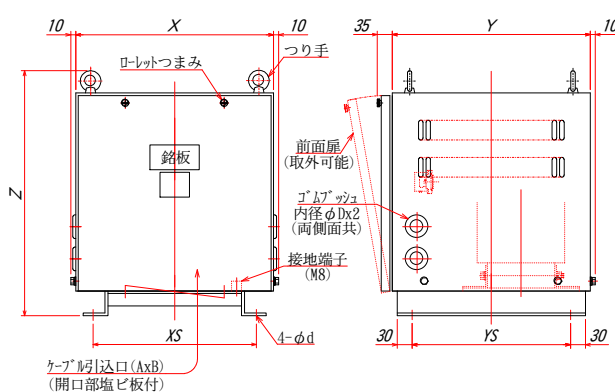

ケーブル引込口(AxB)
(開口部塩ビ板付)

◎ 屋外防雨ケース入

