
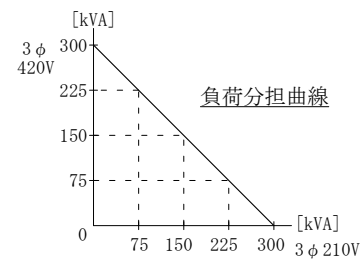





ダイヤル温度計
警報接点付
最高指示針付
リード3m
3-φ5.5

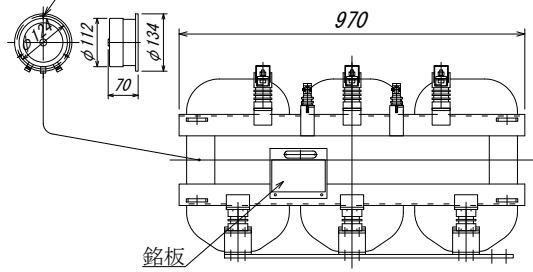

接続	電圧 (V)
3 - 4	F6750
3 - 5	R6600
2 - 5	F6450
2 - 6	F6300
1 - 6	6150

接続	電圧 (V)
U ₁ -V ₁ -W ₁ -G	R420Y/242
U ₂ -V ₂ -W ₂ -G	F210Y/121

モールド変圧器 トップランナーⅢ対応	
相数	3
周波数	50/60 Hz
容量	300 kVA
1次電圧	F6750-R6600-F6450 -F6300-6150 Δ V
2次電圧	R420Y/242-F210Y/121 ✕ V
2次電流	R412-F825 A
耐熱クラス	F
質量	1460 kg
適用規格	JEM 1521 (2024)
試験電圧	1次 LI 60 AC 22 kV 2次 AC 4 kV
備考	<ul style="list-style-type: none"> ※ 出荷時タップ 6600 V ※ 混触防止板付 (縮金接地) ※ 特性値 (設計値, at115°C, 6600/420V) エネギ-消費効率 942 [W] (規格値956W 裕度+10%) 50Hz 60Hz Δ %Iz 3.74 [%] %Lz 4.44 [%] 効率 98.9 [%] 効率 98.9 [%] ※ 励磁突入電流 (Rms/Rms) 10倍 ※ 1次端子 (新愛知電機) CS-6-B8, M8, 7.2kV, 200A max60sq, カハ-付

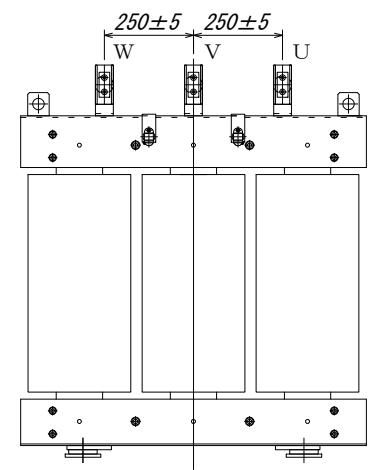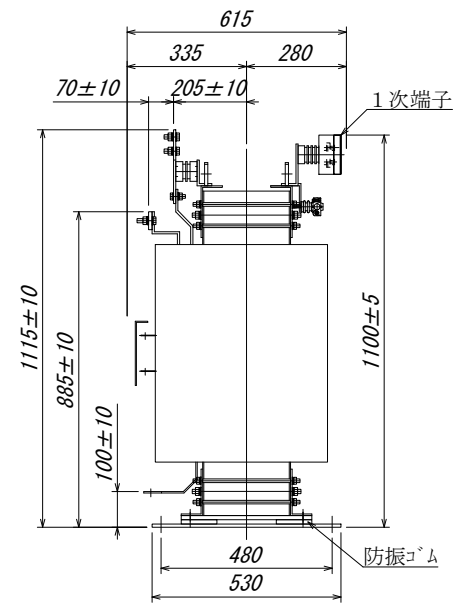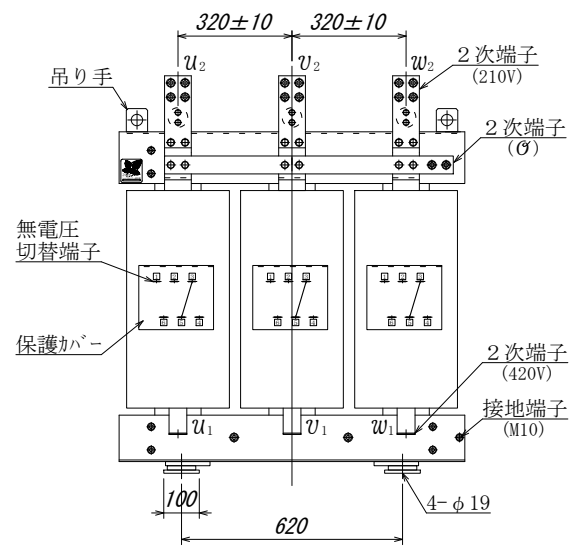

第三角法 3°RD ANGLE PROJECTION	日付 DATE 25.12.13	承認 APP 内山	検出 CHE 江原	設計 DES 井手	製図 DRW	名称 TITLE トップランナーⅢ対応モールド変圧器 HTM-YH300WFR-TP3 Δ
単位 mm	符号 MARK 年, 月, 日 DATE 25.12.24	周波数表記変更に伴う、型式変更、60Hz時特性値追記 井手		記事 CONTENTS 変更 CHANGE	尺度 SCALE /	図面番号 DR'G NO. Z4-HT17419-1

HDS 株式会社 久野電機製作所
HISANO ELECTRIC WORKS LTD.